



**NEW**

**防火扉 / 遮音扉**   
**B-0 クラス TK.SB-6C**






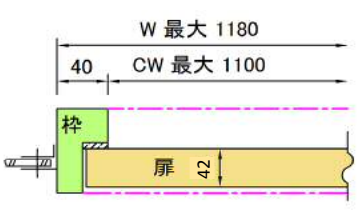


**防火扉 TK.SB-6C 窓付タイプ**



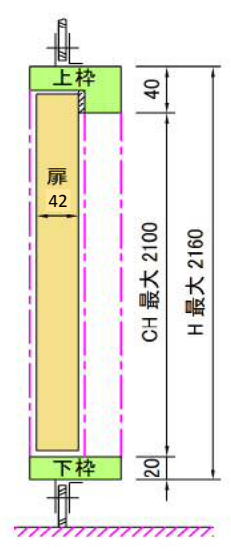


- 特徴**
- ・窓付き
  - ・バリアフリー
  - ・車椅子エリアも可能

**下枠のバリエーション**






**遮音扉 TK.SB-6C 最軽量タイプ**

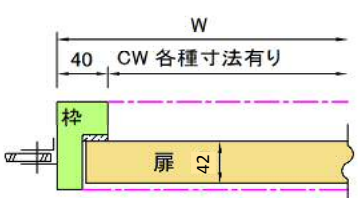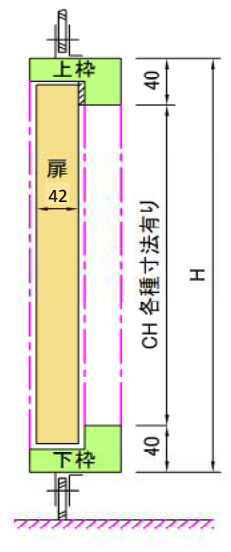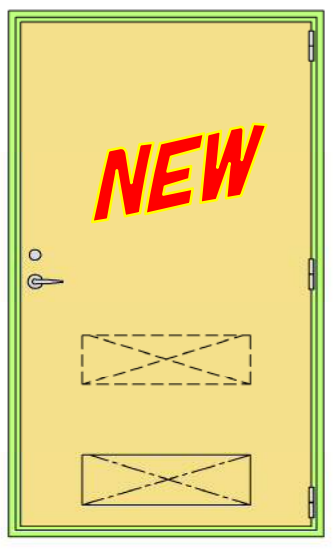

- 特徴**
- ・最軽量
  - ・各種寸法有り


**遮音扉 TK.SB-6C 最軽量  
バリアフリータイプ**

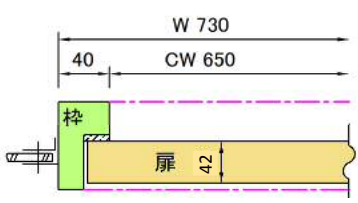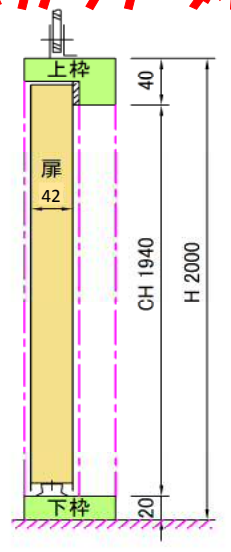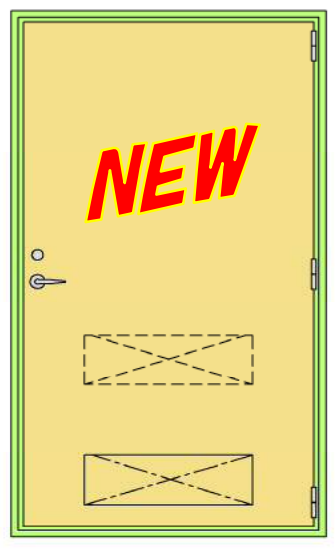

- 特徴**
- ・最軽量
  - ・バリアフリータイプ

# NEW

## 防火扉 / 遮音扉 B-0 クラス TK.SB-6C



TK.SB-6C						
型式	防火扉	遮音扉	遮音扉	遮音扉	遮音扉	遮音扉
鋼壁開口 W x H	1185 x 2165	735 x 1855	735 x 1905	735 x 1895	735 x 1865	735 x 2005
クリア寸法 CW x CH	最大	_650-14	_650-24	_650-34	_650-44	_650-120
	1100 x 2100	650 x 1770	650 x 1820	650 x 1810	650 x 1780	650 x 1940
下枠形状	3方 / 4方 どちらも可	4方	4方	4方	4方	3方 床置き
扉厚	40t					
窓	○	-	-	-	-	-
戸当たり	CRスポンジ (黒色)					
ルーバー 開口	0.021 m <sup>2</sup>					
JG	申請中					
NK	申請中					
MED	申請中					

備考 1 TK.SB-6A, TKSB-6B, TK.SB-6Cを防火扉として使用される場合は下枠形状は3方/4方の両方製作可能。

備考 2 TK.SB-6C重量はTK.SB-6Aより17%減、TK.SB-6Bより11%減の軽量タイプです。

備考 3 本製品はIMO MSC Circ.1273 (U1),FTP,Rev.2, 第 2.1.4 節に定める36分間の保安全性を有しております。  
(詳細についてはお問い合わせください。)

お問い合わせ先

本社：〒722-0073広島県尾道市向島町9515-1

TEL: +81-848-44-5000 FAX: +81-848-5779

http://www.taiko-jpn.com

E-mail info@taiko-jpn.com