


③ 遮音床

ABMロックウールは空気音遮断材料として認定取得(JG・NK・MED)


- ・鋼板とロックウールの構成のみで $R_w=46$ 遮音認証を取得し、従来の防火性能に加え遮音性能も追加しました。

一般施工要領


遮音工法 $R_w=46$

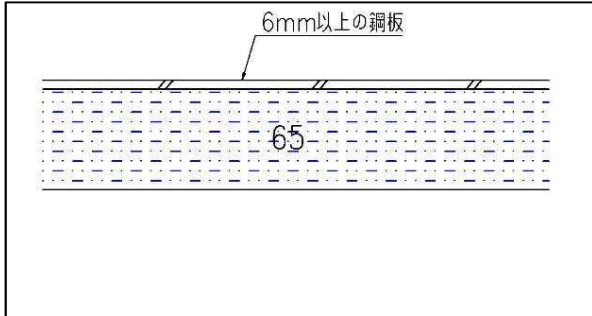

遮音工法 $R_w=46$

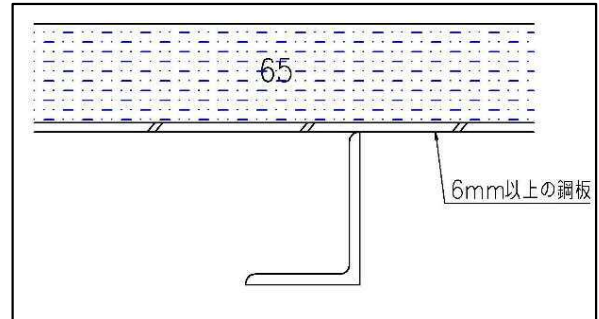


遮音工法 $R_w=46$

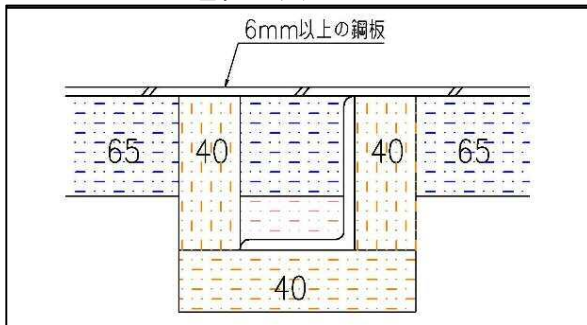


ABMロックウール仕様

120kg/m³ 65mm / 40mm

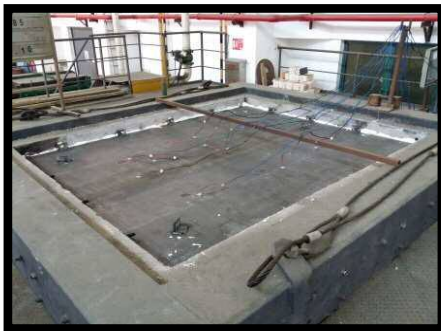


2011年9月 防火試験

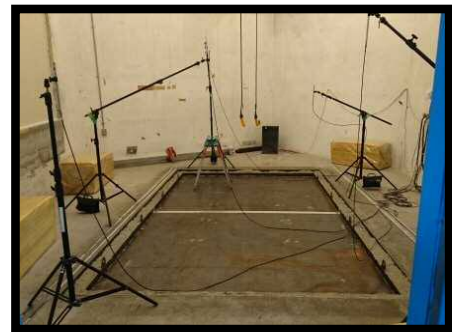


2016年4月 遮音試験

遮音床(天井裏工法)

遮音認定 $R_w=46$ + 防火認定 A-60

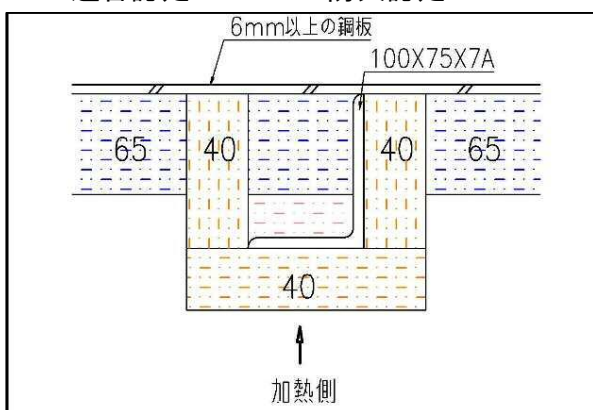


防火認定 A-60

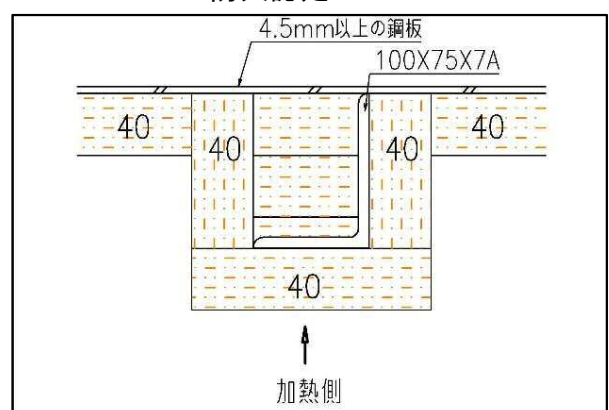

④ 遮音壁

遮音認定 Rw=46

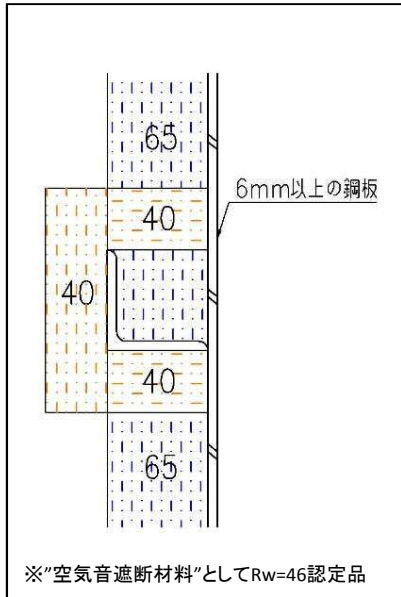

防火認定 A-60

